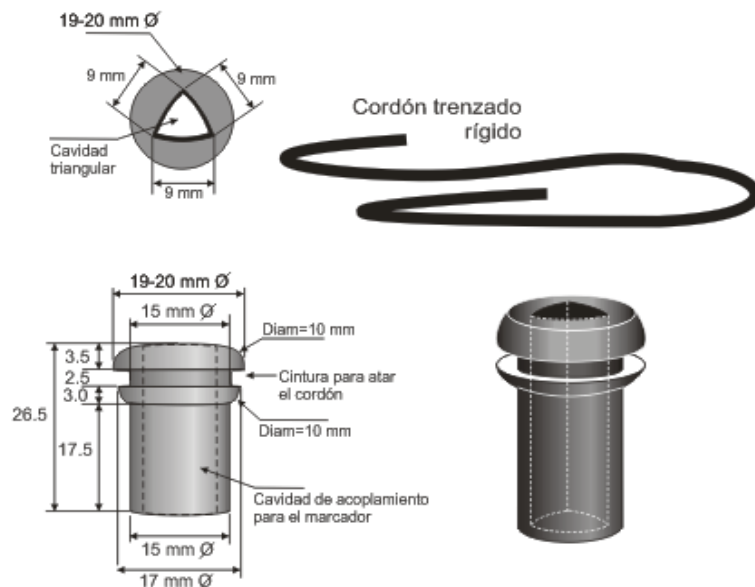


REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Sujetador del marcador

Sujetador:

En hule natural, color negro.

Dimensiones:

26.5 mm de largo (± 1.0 mm).

19-20 mm de diámetro mayor superior (± 0.1 mm).

Cintura para alojar cordón:

15 mm de diámetro por 2.5 mm de grosor.

Cavidad interna para acoplar marcador:

Sección triangular de 9 mm por lado.

26.5 mm de longitud.

Cordón:

Cordón trenzado rígido.

Material: Poliéster o Nylon o Polipropileno.

Diámetro: 3 mm (1/8").

Resistencia: 400 lb (200 kg).

Longitud: 500 mm.

Nota:

La puntas del cordón deberan ser cauterizadas, para evitar que se desbarate el trenzado.



Para su entrega, el cordón ya deberá presentarse atado en el sujetador (no deben entregarse por separado) y en atados de 10 piezas, para facilitar su contabilidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
Grip sujetador del marcador		Hule nitrilo.			
DIMENSIONES:		Color negro.		REVISÓ:	
Largo: 26.5 mm.		Acelerantes.			
Interiores. Diám ext mayor: 19-20 mm.		Dureza: 60-65 Shore "A".		APROBÓ:	
Tolerancia (± 0.1 mm). Diám cintura.: 15 mm.					
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:		PROCESO:	EQUIPO:
milímetros	Sin escala	NMX-T-024-SCFI-2016 NMX-T-025-SCFI-2014		Moldeo	Prensa



INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
SUJETADOR DE MARCADOR DE BOLETAS

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

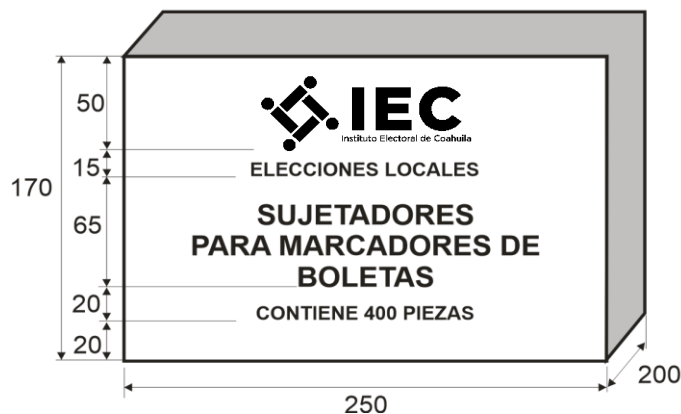

Flecha de sentido de estiba:

Sobre las caras de menor superficie.

60 mm de ancho x 140 mm de alto.

Texto calado sobre la flecha: **HACIA ARRIBA** (negrillas).

Fuente: Helvética Bold de 34 puntos.

Impresiones:

En flexografía a una tinta en color negro .

Sobre las caras laterales de mayor superficie.

Emblema del INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA

Archivo proporcionado por el Instituto.

Dimensiones: 103 mm de largo x 32 mm de alto.

Texto: **ELECCIONES LOCALES** (negrillas).

Fuente: Helvética Bold de 35 puntos.

Texto: **SUJETADORES PARA MARCADORES DE BOLETAS.**

Fuente: Helvética Bold de 50 puntos.

Texto: **CONTIENE 400 PIEZAS** (negrillas).

Fuente: Helvética Bold de 35 puntos.

Cinta canela.

CIERRE DE LAS CAJAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORO:
Caja master para empaque del sujetadores		Cartón corrugado sencillo Kraft	Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul2	REVISÓ:
DIMENSIONES: Largo: 250 mm .		Flauta tipo 'C'	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.	
Interiores. Ancho: 200 mm .		Impresa en flexografía a una tinta color negro	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ²	APROBÓ:
Tolerancia (+5; -0.0mm). Alto: 170 mm .		Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm ²		
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:	PROCESO:	EQUIPO:
milímetros	Sin escala	NMX-EE-74-1980 NOM-050-SCFI-2004	NMX-EE-75-1980 NOM-030-SCFI-2006	Suajadora Impresora Flexo